


1. インストール方法 任意のフォルダーに解凍してください。  
アンインストールはEXEとINIファイルを削除するだけです。

2. 操作手順

- ① 運用局コールサイン 欄からパスワード欄まで設定してください。（Enterキーで進めます）
- ② Jクラスタボタンを選択してください。（Jクラスタの投稿画面を表示します）
- ③ そのほか「Hamlog参照」ボタンで起動中のHamlogから一気に設定ができます。

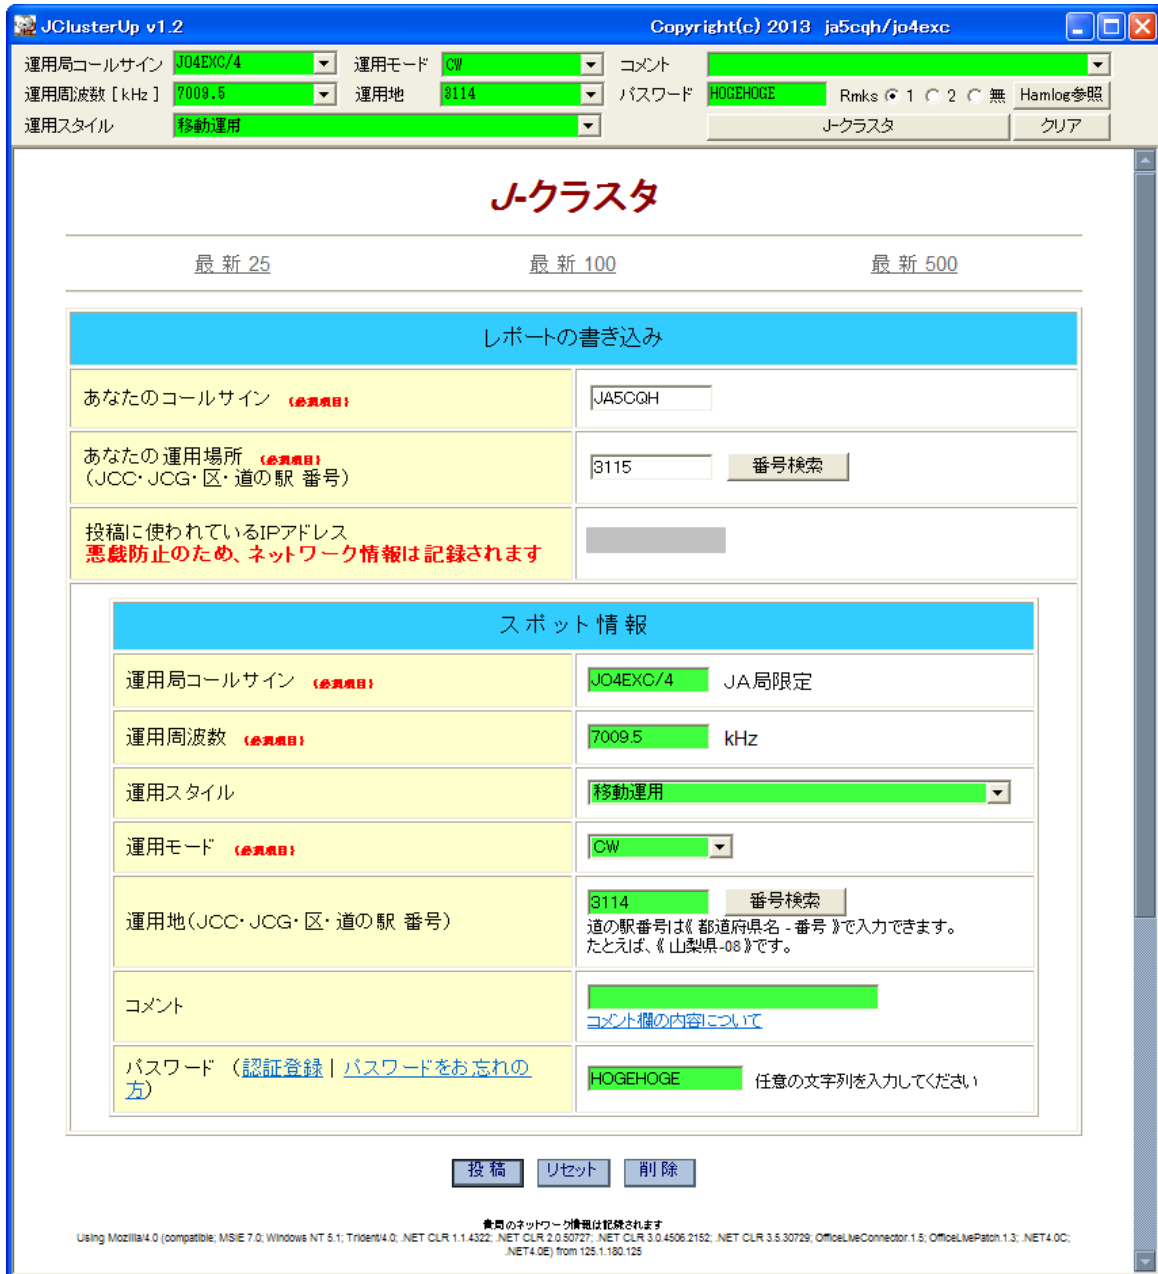

3. 改訂履歴

- Ver1.20 Windows7 対応（運用地とコメント代入）
- Ver1.10 初版（XP 対応）

—以上—