


V2.05 との差分説明 赤枠内が変更または新規で設けられた部分

1. メイン画面 (Config オン時)

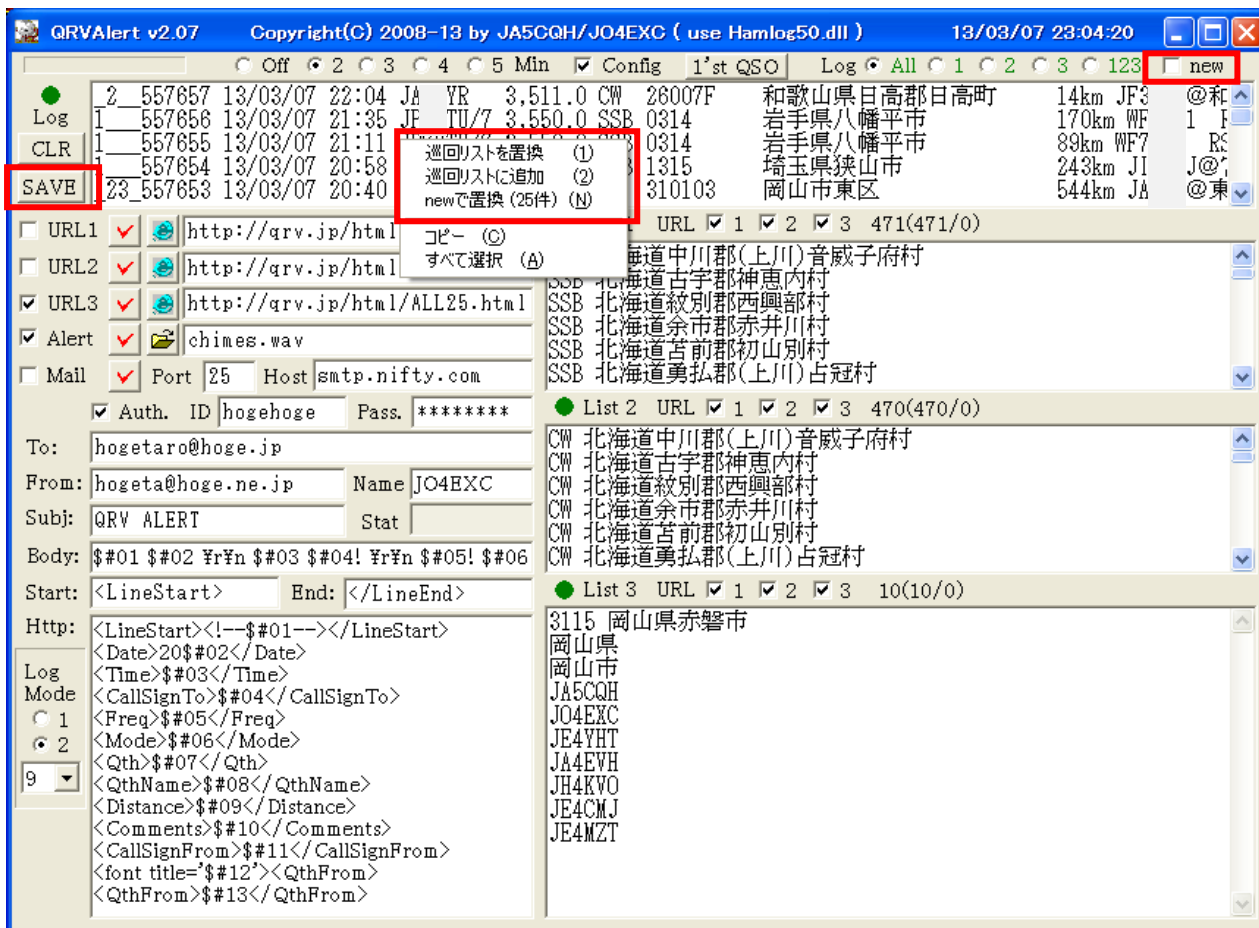

- ・ new
Log ALL 一覧から新着指定件数 (new 件数) を「巡回転送リスト画面 (次項を参照)」へ置換表示する。
- ・ SAVE
従来からある保存用ボタンを上部へ配置を変更した。
- ・ ポップアップメニュー
 - 巡回リストを置換
選択範囲を「巡回転送リスト画面 (次項を参照)」へ置換表示する。
 - 巡回リストに追加
選択範囲を「巡回転送リスト画面 (次項を参照)」へ追加表示する。
 - new で置換
new チェックボタン操作と同じ。

2. 巡回転送リスト画面（新設）

選択	呼出番号	日付	時刻	呼出符号	周波数	モード	所在地	距離	呼出名称
<input checked="" type="checkbox"/>	2 557857	13/03/07	22:04	JA3	3,511.0	CW	和歌山県日高郡日高町	14km	有田
<input checked="" type="checkbox"/>	1 557856	13/03/07	21:35	JP7	3,550.0	SSB	岩手県八幡平市	170km	T@h
<input checked="" type="checkbox"/>	1 557855	13/03/07	21:11	JP7	3,550.0	SSB	岩手県八幡平市	89km	@岩
<input checked="" type="checkbox"/>	1 557854	13/03/07	20:58	JE1	3,538.0	SSB	埼玉県狭山市	243km	0806
<input type="checkbox"/>	23 557853	13/03/07	20:40	JH4	1,911.9	CW	岡山市東区	544km	#100
<input type="checkbox"/>	1 557852	13/03/07	20:21	JA6	3,559.0	SSB	香川県仲多度郡まんのう町	316km	号区#
<input type="checkbox"/>	1 557850	13/03/07	19:49	JI3	3,542.0	SSB	京都府亀岡市	260km	AGN@
<input type="checkbox"/>	2 557849	13/03/07	19:48	JA1	3,507.0	CW	栃木県那須郡那須町	PA-14	PA#03
<input type="checkbox"/>	2 557848	13/03/07	19:37	JM7	3,509.5	CW	宮城県加美郡色麻町	PA-05	PA#03
<input type="checkbox"/>	1 557847	13/03/07	19:32	JK3	3,540.0	SSB	島根県隠岐郡知夫村	274km	JO3N
<input type="checkbox"/>	2 557845	13/03/07	19:27	JH1	3,511.6	CW	島根県出雲市	JA	
<input type="checkbox"/>	2 557843	13/03/07	18:12	JG7	1,908.9	CW	山形県最上郡真室川町	453km	宗田
<input type="checkbox"/>	1 557842	13/03/07	17:58	JA1	3,534.0	SSB	新潟県南魚沼市	104km	洋馬
<input type="checkbox"/>	1 557841	13/03/07	17:48	JA7	3,559.0	SSB	福島県河沼郡柳津町	65km	長都
<input type="checkbox"/>	1 557840	13/03/07	17:28	JA9	7,105.0	SSB	福井県丹生郡越前町	139km	野矢
<input type="checkbox"/>	1 557837	13/03/07	17:04	JP7	7,090.0	SSB	岩手県岩手郡雫石町	104km	P7BH
<input type="checkbox"/>	1 557836	13/03/07	16:58	JP7	7,090.0	SSB	岩手県岩手郡雫石町	96km	手県
<input type="checkbox"/>	1 557835	13/03/07	16:48	JF1	7,050.0	SSB	横浜市旭区	357km	宮城
<input type="checkbox"/>	1 557834	13/03/07	16:31	JK3	7,063.0	SSB	島根県隠岐郡知夫村	254km	明
<input type="checkbox"/>	2 557832	13/03/07	16:24	JG3	7,010.9	CW	滋賀県愛知郡愛荘町	PA-22	PA#03

- ・ ▼▲ 行を移動して転送を行う。（転送した行は黄色で示す）
- ・ 再セット すべて再チェック。（Rig 周波数制御のバンド外と時間経過ぶんは OFF）
- ・ 自動 再セットを常に行う。（時間経過ぶんが自動で巡回対象から外れる）
- ・ 全解除 すべてのチェックを外す。
- ・ 全削除 すべての行を消去する。（メイン画面 Log は残る）
- ・ 巡回 自動巡回転送を行う。（巡回周期はワッチ秒に依存、プログレスバーに状態表示）
この画面が非アクティブになったとき自動で巡回 OFF となる。
- ・ 1～3 巡回を絞り込む。（各行の先頭桁「123_」に対応している）
- ・ ワッチ(秒) ワッチ時間を設定する。
- ・ 全巡回解除 自動巡回転送と new 動作を停止する。
- ・ new 新着指定件数（new 件数）を表示する。
- ・ 最前面 この画面を最前面に配置する。
- ・ 一覧 チェック ON の行が巡回対象となる。
チェック ON/OFF は任意に変更ができ、再セットボタンで元に戻せる。
（新着などで更新があってもチェック ON/OFF 状態を引き継ぐ）
任意行での Enter キーやダブルクリックで指定転送を行なうことができる。
（指定転送と同時に「巡回」と「new」が OFF、Delete キーで行削除）
ポップアップメニューで操作（他画面の操作を含む）が可能。



3. ファースト QSO を抽出する条件設定画面

1) 抽出条件

ログからファーストQSO局を抽出する条件設定など

抽出条件 | システム設定(1) | システム設定(2) | 使用説明

List 1 に抽出条件を追加する コールサインと道の駅を照合しない

No. 1 ~ 9999999999 FREQ MODE CODE

MODE選択 SSB CW FM AM PSK RTTY 他

通知メールSubject追加文 1'st(A)

HAMLOGフォルダ C:\J04EXC\ 参照

HAMLOGへ転送 (同時にRIGをセット)

List 2 に抽出条件を追加する コールサインと道の駅を照合しない

No. 1 ~ 9999999999 FREQ MODE CODE

MODE選択 SSB CW FM AM PSK RTTY 他

通知メールSubject追加文 1'st(B)

HAMLOGフォルダ C:\J04EXC\ 参照

HAMLOGへ転送 (同時にRIGをセット)

List 3 に抽出条件を追加する コールサインと道の駅を照合しない

No. 1 ~ 9999999999 FREQ MODE CODE

MODE選択 SSB CW FM AM PSK RTTY 他

通知メールSubject追加文 1'st(C)


HAMLOGフォルダ C:\J04EXC\ 参照

HAMLOGへ転送 (同時にRIGをセット)

・HAMLOG へ転送

「Log 一覧のダブルクリックでHAMLOG へ転送」から名称を変更

2) システム設定 (1) (新設)

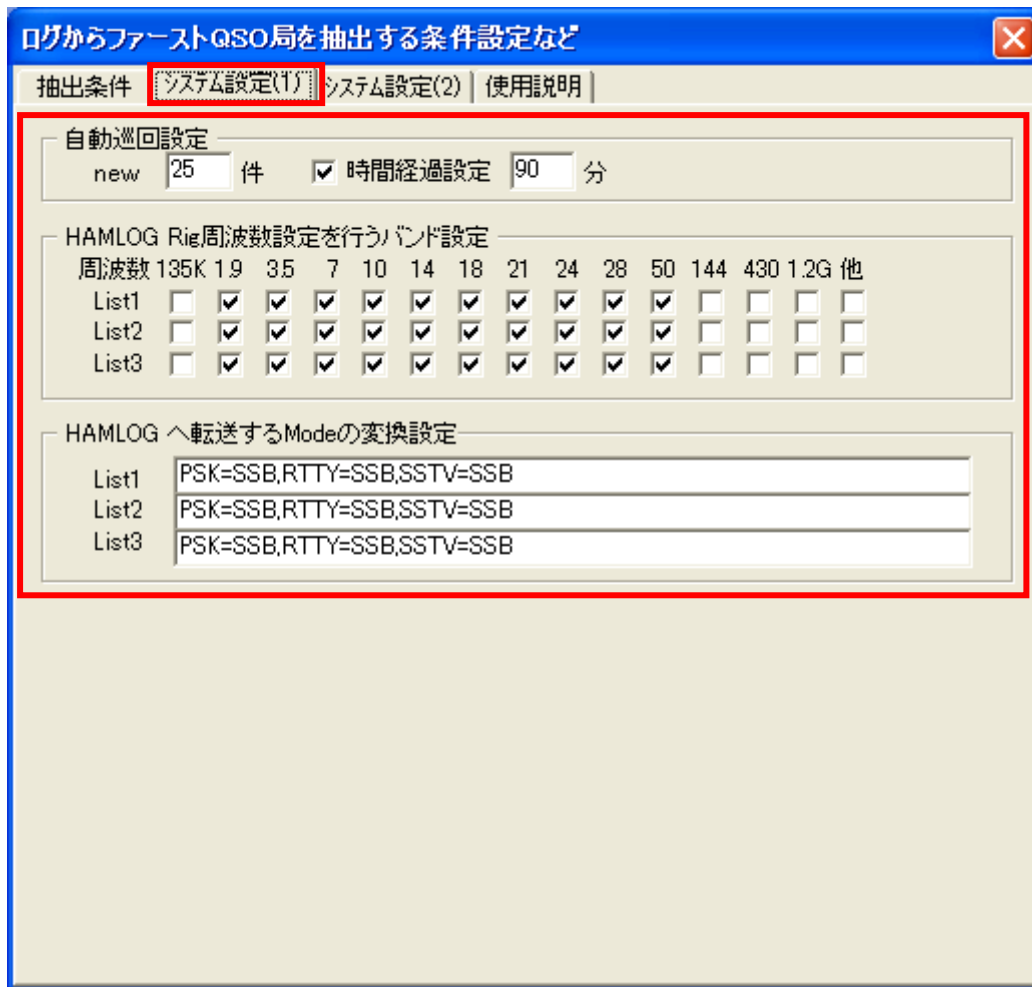

- ・ 自動巡回設定

new	25	件	<input checked="" type="checkbox"/> 時間経過設定	90	分
 - ・ HAMLOG Rig 周波数設定を行うバンド設定

周波数	135K	1.9	3.5	7	10	14	18	21	24	28	50	144	430	1.2G	他
List1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
List2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
List3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 - ・ HAMLOGへ転送する Mode の変換設定

List1	PSK=SSB,RTTY=SSB,SSTV=SSB
List2	PSK=SSB,RTTY=SSB,SSTV=SSB
List3	PSK=SSB,RTTY=SSB,SSTV=SSB
- 新着指定件数 (new 件数) を設定する。
 巡回対象を外すための時間設定。
 チェック OFF のバンドは巡回対象から外れる。
 左辺を右辺に変換する。(区切りは「,」)

3) システム設定 (2)

ログからファーストQSO局を抽出する条件設定など

抽出条件 | システム設定(1) | **システム設定(2)** | 使用説明

HAMLOG 道の駅の設定

HAMLOG照合対象 Remarks1 Remarks2 両方 なし

転送先 Remarks1 Remarks2 なし 「道の駅」先頭付加

HAMLOG Remarks (Comments) の転送設定

転送先 Remarks1 Remarks2 なし

HAMLOGまたはCQHpcへ転送した後の動作設定 (巡回転送リスト画面が非表示のとき)

HAMLOGまたはCQHpcにフォーカス (同時にマウスを移動)

HAMLOG Rigの周波数設定 キー割当

キー割当 CTRL + SHIFT + ALT + **HOME**

HAMLOGへ転送する列設定 (Mode2・Log一覧 スペース区切りの列位置)

DATE [2] TIME [3] CALL [4] FREQ [5] MODE [6] CODE [7] QTH [8] RMKS [10]

Http: 定義文 \$#xx


DATE [02] TIME [03] CALL [04] FREQ [05] MODE [06] CODE [07] QTH [08] RMKS [10]

HAMLOGへ転送時にCQHpcへ同時転送

CALL CODE QTH IP [127.0.0.1] Port [10001] CW以外クリア

- ・ HAMLOG 道の駅の設定 「道の駅の照合対象」から名称変更。
「転送先」で転送先を指定する
- ・ HAMLOG Remarks (Comments) の転送設定 転送先を指定する。
- ・ HAMLOG または CQHpc へ転送した後の動作設定 「巡回転送リスト画面が非表示のとき」を追記
※「巡回転送リスト画面」での自動巡回中はフォーカスやマウスは移動しない。
- ・ HAMLOG Rig の周波数設定キー割当 コンボボックスで選択を可能にする。
(推奨 : CTRL+HOME)

4) 使用説明

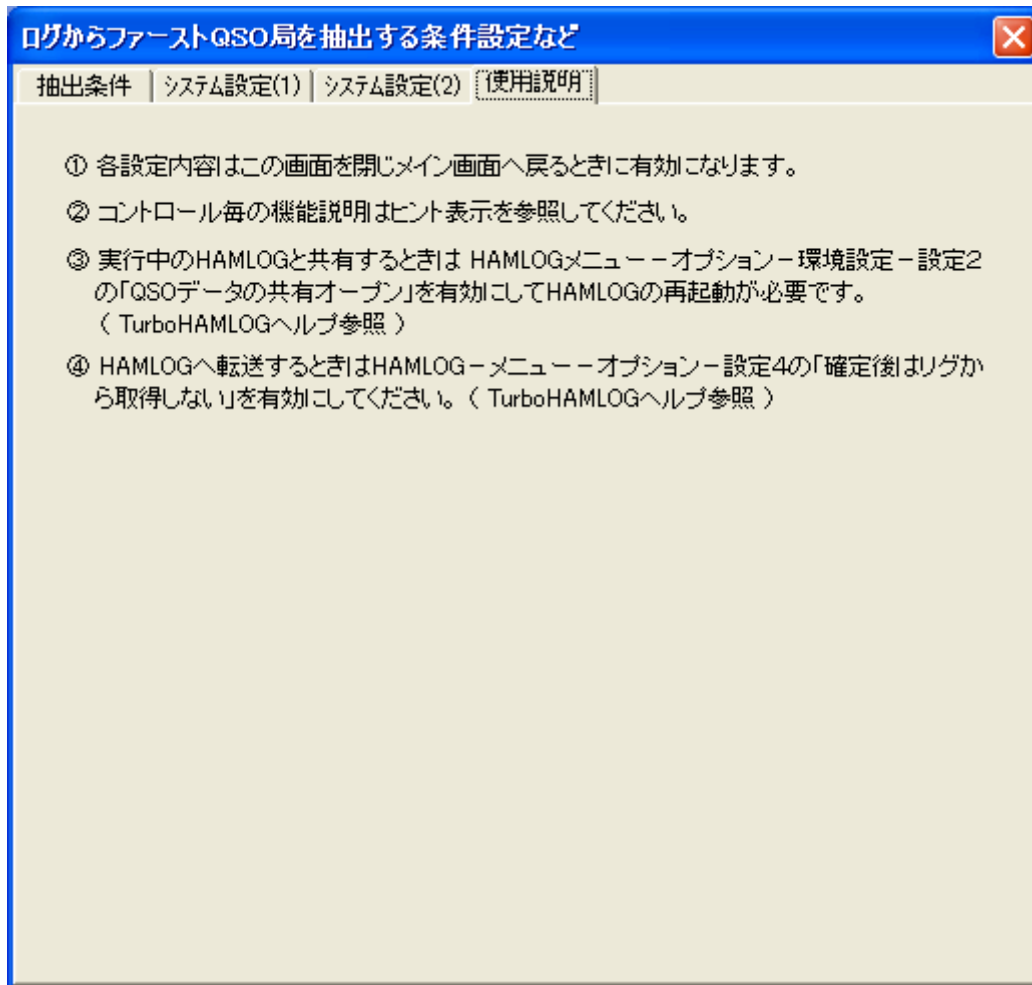

- ・ 使用説明を記載 (変更なし)

4. その他

- ・ 従来機能については「V2.05 追加機能説明」と「WEB掲載の旧バージョンの説明」を参照

—以上—

Copyright (c) 2013 by o.yoshihara